






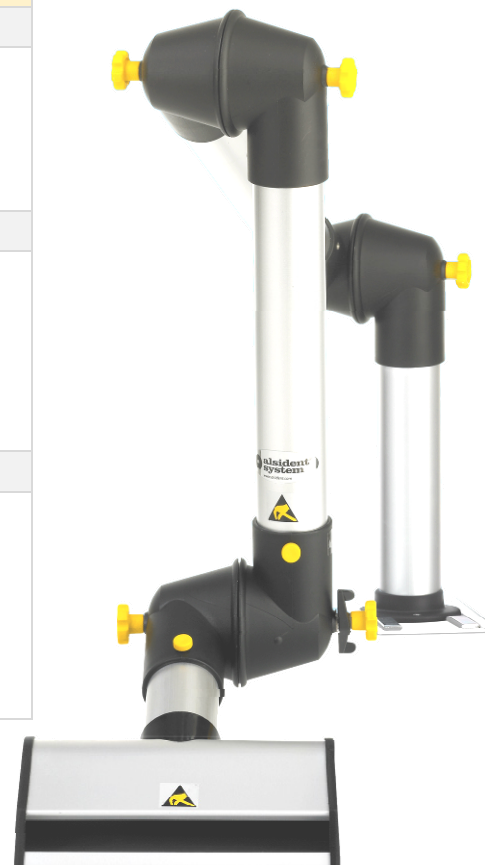


System 50 - ESD-EX

Absaugarme			
Montagevariante Anzahl der Gelenke	Reichweite mm	Artikelnummer	Farbe-Gelenke
			•
Tischmontage - 2 Gelenke			
	445	50-27-1-	6
	545	50-37-1-	6
	645	50-47-1-	6
	745	50-57-1-	6
Tischmontage - 3 Gelenke			
	765	50-3727-1-	6
	945	50-4737-1-	6
	1125	50-5747-1-	6
	1425	50-8747-1-	6
Wand- und Deckenmontage - 2 Gelenke			
	530	50-37-3-	6
	630	50-47-3-	6
Wand- und Deckenmontage - 3 Gelenke			
	750	50-3727-3-	6
	910	50-4737-3-	6
	1080	50-5747-3-	6
	1380	50-8747-3-	6

Flex-Absaugarme			
Tischmontage	Reichweite mm	Artikelnummer	Farbe-Gelenke
			•
Ohne Gelenk			
	600	50-1-23-	6
1 Gelenk			
	700	50-21-1-23-	6
2 Gelenke			
	900	50-3721-1-23-	6






System 50 - ESD-EX

Erfassung			
Saugspitze	Länge mm	Artikelnummer	Farbe Kunststoffteile
			•
	210	1-5021-	6
	310	1-5031-	6
Saugspalt	Breite mm	Artikelnummer	Farbe Kunststoffteile
			•
	100	1-5010-	6
	200	1-5020-	6
Haube	Maße mm	Artikelnummer	Farbe Kunststoffteile
			•
	Ø 200	1-5024-	6
	Ø 385	1-5035-	6
	330x240	1-503324-	6

Halter				
Halter/ U-Profil	Beschreibung	Artikelnummer	Farbe	
	Tischhalter	2-5010-050	schwarz •	
	U-Profil	30-50-5	weiß o	
	Wandhalter	2-195-050	schwarz •	
Sockelkasten	Länge (mm)/ Farbe	Artikelnummer	Verbindung	
			Seite	oben
	250/ schwarz •	2-250-050-	80	20
	500/ schwarz •	2-500-050-	80	20
	750/ schwarz •	2-750-050-	80	20
	1000/ schwarz •	2-1000-050-	80	20
	1250/ weiß o	2-1250-	80	20
	1500/ weiß o	2-1500-	80	20
	1750/ weiß o	2-1750-	80	20
	2000/ weiß o	2-2000-	80	20
	2250/ weiß o	2-2250-	80	20
	2500/ weiß o	2-2500-	80	20
Zubehör				
Reduktion	Rohrdurchmesser (mm)	Artikelnummer	Farbe	
	63-50	4-6350-6	schwarz •	
	80-50	4-8050-6	schwarz •	
Schutzgitter	Rohrdurchmesser (mm)	Artikelnummer	Farbe	
	50	5-16-6	schwarz •	
Stützkragen	Größe (mm)	Artikelnummer	Farbe	
	200x200	2-75-5	weiß o	
Zierflansch	Größe (mm)	Artikelnummer	Farbe	
	200x200	4-200-200	weiß o	
Airflow Alarm	Beschreibung	Artikelnummer	Farbe	
	Warnt mit Blink- und Tonsignal bei Luftgeschwindigkeiten < 4m/s	10-01	wie Bild	



System 75 - ESD-EX

Absaugarme			
Montagevariante Anzahl der Gelenke	Reichweite mm	Artikelnummer	Farbe-Gelenke
Tischmontage - 2 Gelenke			
	550	75-35-1-	6
	650	75-45-1-	6
	750	75-55-1-	6
Tischmontage - 3 Gelenke			
	830	75-3535-1-	6
	1105	75-5545-1-	6
	1290	75-6555-1-	6
Wand- und Deckenmontage - 3 Gelenke			
	795	75-3535-3-	6
	1200	75-3590-3-	6
	1060	75-5545-3-	6
	1230	75-6555-3-	6
	1660	75-9065-3-22-*	6
	1990	75-9090-3-22-**	6

* Mit einer außenliegenden Gasfeder
 ** Mit zwei außenliegenden Gasfedern



System 75 - ESD-EX






Erfassung			
Saugspitze	Länge mm	Artikelnummer	Farbe Kunststoffteile
			•
	250	1-7525-	6
Haube	Maße mm	Artikelnummer	Farbe Kunststoffteile
			•
	Ø 200	1-7524	6
	Ø 385	1-7535-	6
	330x240	1-753324-	6

Halter				
Halter/ U-Profil	Beschreibung	Artikelnummer	Farbe	
			•	
	Tischhalter	2-7510-050	schwarz •	
	U-Profil	30-75-5	weiß o	
	Wandhalter	2-195-050	schwarz •	
Sockel- kasten	Länge (mm)/ Farbe	Artikelnummer	Verbindung	
			Seite	oben
	250/ schwarz •	2-250-050-	-	20
	500/ schwarz •	2-500-050-	80	20
	750/ schwarz •	2-750-050-	80	20
	1000/ schwarz •	2-1000-050-	80	20
	1250/ weiß o	2-1250-	80	20
	1500/ weiß o	2-1500-	80	20
	1750/ weiß o	2-1750-	80	20
	2000/ weiß o	2-2000-	80	20
	2250/ weiß o	2-2250-	80	20
	2500/ weiß o	2-2500-	80	20

Zubehör			
Reduk- tion	Rohrdurchmesser (mm)	Artikelnummer	Farbe
			•
	80-75	4-8075-6	schwarz •
	100-75	4-10075-6	schwarz •
Schutz- gitter	Rohrdurchmesser (mm)	Artikelnummer	Farbe
			•
	75	5-17-6	schwarz •
Stütz- kragen	Größe (mm)	Artikelnummer	Farbe
			o
	200x200	2-75-5	weiß o
Zier- flansch	Größe (mm)	Artikelnummer	Farbe
			o
	200x200	4-200-200	weiß o
Airflow Alarm	Beschreibung	Artikelnummer	Farbe
			wie Bild
	Warnf mit Blink- und Tonsignal bei Luftgeschwindig- keiten < 4m/s	10-01	wie Bild



System 100 - ESD-EX





Absaugarme			
Montagevariante Anzahl der Gelenke	Reichweite mm	Artikelnummer	Farbe-Gelenke
			•
Tischmontage - 2 Gelenke			
	795	100-55-1-	6
Tischmontage - 3 Gelenke			
	1040	100-4540-1-	6
	1185	100-5545-1-	6
	1370	100-6555-1-	6
	1710	100-9065-1-*	6
	2130	100-10585-1-**	5
Wandmontage - 2 Gelenke			
	795	100-55-2-	6
Wandmontage - 3 Gelenke			
	1040	100-4540-2-	6
	1185	100-5545-2-	6
	1370	100-6555-2-	6
	1710	100-9065-2-*	6
	2130	100-10585-2-**	6
	2630	100-135105-2-**	6
Deckenmontage - 3 Gelenke			
	1185	100-5545-3-	6
	1370	100-6555-3-	6
	1710	100-9065-3-*	6
	2130	100-10585-3-**	6
	2630	100-135105-3-**	6

* Mit einer außenliegenden Gasfeder
 ** Mit zwei außenliegenden Gasfedern



System 100 - ESD-EX

Erfassung			
Haube	Maße mm	Artikelnummer	Farbe Kunststoffteile
			•
	Ø 200	1-10024	6
	Ø 385	1-10035-	6
	Ø 500	1-10050-	6
	Ø 350	1-10036-	6
	420x280	1004228-	6

Halter			
Halter/ U-Profil	Beschreibung	Artikelnummer	Farbe
	U-Profil	30-100-5	weiß o
	Wandhalter	2-10035-050	schwarz •
	Wandhalter	2-10035-22	Edelstahl *
	Wandhalter	2-100-203-050	schwarz •

Sockelkasten	Länge (mm)	Artikelnummer	Farbe
	500	2-100-500-050	schwarz •
	750	2-100-750-050	schwarz •
	1000	2-100-1000-050	schwarz •
	1250	2-100-1250	weiß o
	1500	2-100-1500	weiß o
	1750	2-100-1750	weiß o
	2000	2-100-2000	weiß o

Zubehör			
Reduktion	Rohrdurchmesser (mm)	Artikelnummer	Farbe
	100-125	4-100125-6	schwarz •
Schutzgitter	Rohrdurchmesser (mm)	Artikelnummer	Farbe
	100	5-18-6	schwarz •
Stützkragen	Größe (mm)	Artikelnummer	Farbe
	250x250	2-100-5	weiß o
Zierflansch	Größe (mm)	Artikelnummer	Farbe
	250x250	4-250-250	weiß o
Airflow Alarm	Beschreibung	Artikelnummer	Farbe
	Warnt mit Blink- und Tonsignal bei Luftgeschwindigkeiten < 4m/s	10-01	wie Bild



* rostfreier, säurefester Edelstahl AISI 316L