




System 63 - Chemisch resistent






Absaugarme			
Montagevariante Anzahl der Gelenke	Reichweite mm	Artikelnummer	Farbe-Gelenke
Tischmontage - 2 Gelenke			
	503	63-35-1-	7-5
	630	63-45-1-	7-5
	730	63-55-1-	7-5
Tischmontage - 3 Gelenke			
	800	63-3535-1-	7-5
	1080	63-5545-1-	7-5
Wand- und Deckenmontage - 3 Gelenke			
	760	63-3535-3-	7-5
	1120	63-3590-3-	7-5
	1025	63-5545-3-	7-5
	1190	63-6555-3-	7-5
	1500	63-9065-3-	7-5



System 63 - Chemisch resistent

Erfassung			
Saugspitze	Länge mm	Artikelnummer	Farbe Kunststoffteile
			•
	250	1-6325-7-	5
Haube	Maße mm	Artikelnummer	Farbe Kunststoffteile
			•
	300x250*	1-632422-	5
	Ø 280*	1-6328-	5
	Ø 385*	1-6335-	5
	Ø 385	1-6335-7-	5
	330x240*	1-633324-	5
	330x240	1-633224-7-	5

* PETG: Polyethylenenterephthalat, Glykol-modifiziert

Halter				
Halter/ U-Profil	Beschreibung	Artikelnummer	Farbe	
	Tischhalter	2-6310	weiß o	
	Wandhalter	2-195	weiß o	
Sockelkasten	Länge (mm)/ Farbe	Artikelnummer	Verbindung	
			Seite	oben
	250/ weiß o	2-250-	-	20
	500/ weiß o	2-500-	80	20
	750/ weiß o	2-750-	80	20
	1000/ weiß o	2-1000-	80	20
	1250/ weiß o	2-1250-	80	20
	1500/ weiß o	2-1500-	80	20
	1750/ weiß o	2-1750-	80	20
	2000/ weiß o	2-2000-	80	20
	2250/ weiß o	2-2250-	80	20
	2500/ weiß o	2-2500-	80	20
Zubehör				
Reduktion	Rohrdurchmesser (mm)	Artikelnummer	Farbe	
	80-63	4-6350-5	weiß o	
	100-63	4-10063-5	weiß o	
Stützkragen	Größe (mm)	Artikelnummer	Farbe	
	200x200	2-75-5	weiß o	
Zierflansch	Größe (mm)	Artikelnummer	Farbe	
	200x200	4-200-200	weiß o	
Airflow Alarm	Beschreibung	Artikelnummer	Farbe	
	 Warnt mit Blink- und Tonsignal bei Luftgeschwindigkeiten < 4m/s	10-01	wie Bild	








System 75 - Chemisch resistent

Absaugarme				
Montagevariante Anzahl der Gelenke	Reichweite mm	Artikelnummer	Farbe-Gelenke	
			•	•
Tischmontage - 2 Gelenke				
	550	75-35-1-7-	4	5
	650	75-45-1-7-	4	5
	750	75-55-1-7-	4	5
Tischmontage - 3 Gelenke				
	830	75-3535-1-7-	4	5
	1105	75-5545-1-7-	4	5
	1290	75-6555-1-7-	4	5
	1620	75-9065-1-7-	4	5
Wand- und Deckenmontage - 3 Gelenke				
	795	75-3535-3-7-	4	5
	1200	75-3590-3-7-	4	5
	1060	75-5545-3-7-	4	5
	1230	75-6555-3-7-	4	5
	1550	75-9065-3-7-	4	5
	1660	75-9065-3-22-7-*	4	5
	1990	75-9090-3-22-7-**	4	5

* Mit einer außenliegenden Gasfeder
 ** Mit zwei außenliegenden Gasfedern



System 75 - Chemisch resistent






Erfassung				
Saugspitze	Länge mm	Artikelnummer	Farbe Kunststoffteile	
			•	•
	250	1-7525-7-	4	5
Haube	Maße mm	Artikelnummer	Farbe Kunststoffteile	
			•	•
	Ø 200	1-7524-7-	4	5
	420x320	1-754232-7-	4	5
	Ø 385	1-7535-7-	4	5
	330x240	1-753324-7-	4	5

Halter				
Halter/ U-Profil	Beschreibung	Artikelnummer	Farbe	
	Tischhalter	2-7510	weiß o	
	U-Profil	30-75-5	weiß o	
	Wandhalter	2-195	weiß o	
Sockelkasten	Länge (mm)/ Farbe	Artikelnummer	Verbindung	
			Seite	oben
	250/ weiß o	2-250-	-	20
	500/ weiß o	2-500-	80	20
	750/ weiß o	2-750-	80	20
	1000/ weiß o	2-1000-	80	20
	1250/ weiß o	2-1250-	80	20
	1500/ weiß o	2-1500-	80	20
	1750/ weiß o	2-1750-	80	20
	2000/ weiß o	2-2000-	80	20
	2250/ weiß o	2-2250-	80	20
	2500/ weiß o	2-2500-	80	20

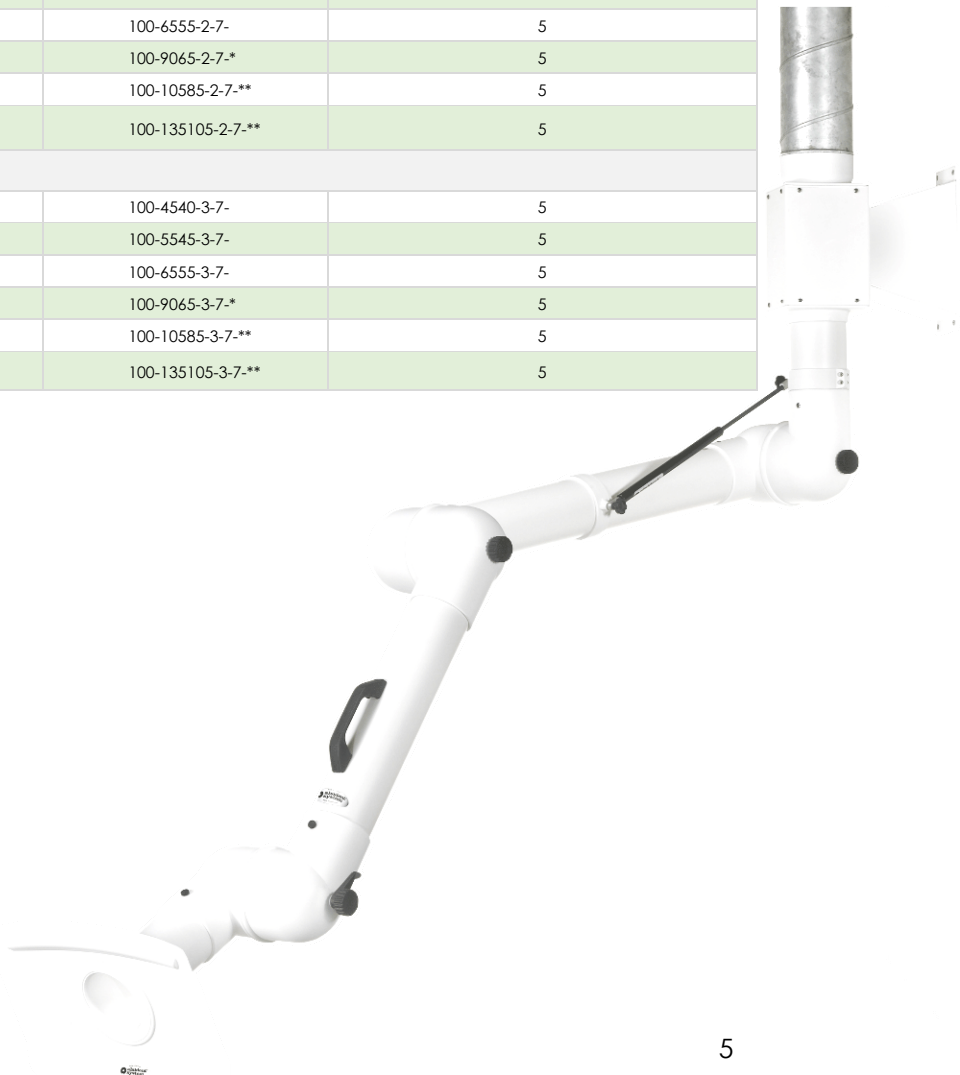
Zubehör				
Reduktion	Rohrdurchmesser (mm)	Artikelnummer	Farbe	
	80-75	4-8075	weiß o	
	100-75	4-10075	weiß o	
Schutzgitter	Rohrdurchmesser (mm)	Artikelnummer	Farbe	
	75	5-17-7	weiß o	
Stützkragen	Größe (mm)	Artikelnummer	Farbe	
	200x200	2-75-5	weiß o	
Zierflansch	Größe (mm)	Artikelnummer	Farbe	
	200x200	4-200-200	weiß o	
Airflow Alarm	Beschreibung	Artikelnummer	Farbe	
	Warnt mit Blink- und Tonsignal bei Luftgeschwindigkeiten < 4m/s	10-01	wie Bild	







System 100 - Chemisch resistent

Absaugarme			
Montagevariante Anzahl der Gelenke	Reichweite mm	Artikelnummer	Farbe-Gelenke
Tischmontage - 2 Gelenke			
	795	100-55-1-7-	5
Tischmontage - 3 Gelenke			
	1040	100-4540-1-7-	5
	1185	100-5545-1-7-	5
	1370	100-6555-1-7-	5
	1710	100-9065-1-7-*	5
	2130	100-10585-1-7-**	5
Wandmontage - 2 Gelenke			
	795	100-55-2-7-	5
Wandmontage - 3 Gelenke			
	1040	100-4540-2-7-	5
	1185	100-5545-2-7-	5
	1370	100-6555-2-7-	5
	1710	100-9065-2-7-*	5
	2130	100-10585-2-7-**	5
	2630	100-135105-2-7-**	5
Deckenmontage - 3 Gelenke			
	1040	100-4540-3-7-	5
	1185	100-5545-3-7-	5
	1370	100-6555-3-7-	5
	1710	100-9065-3-7-*	5
	2130	100-10585-3-7-**	5
	2630	100-135105-3-7-**	5

* Mit einer außenliegenden Gasfeder
 ** Mit zwei außenliegenden Gasfedern



System 100 - Chemisch resistent

Erfassung			
Haube	Maße mm	Artikelnummer	Farbe
			Kunststoffteile
	Ø 200	1-10024-7-	5
	Ø 385	1-10035-7-	5
	Ø 500	1-10050-7-	5
	420x280	1-1004228-7-	5

Halter			
Halter/ U-Profil	Beschreibung	Artikelnummer	Farbe
	U-Profil	30-100-5	weiß o
	Wandhalter	2-10035	weiß o
	Wandhalter	2-10035-22	Edelstahl *
	Wandhalter	2-100-203	weiß o
Sockel- kasten	Länge (mm)	Artikelnummer	Farbe
	500	2-100-500	weiß o
	750	2-100-750	weiß o
	1000	2-100-1000	weiß o
	1250	2-100-1250	weiß o
	1500	2-100-1500	weiß o
	1750	2-100-1750	weiß o
	2000	2-100-2000	weiß o
	2250	2-100-2250	weiß o
	2500	2-100-2500	weiß o
Zubehör			
Reduk- tion	Rohrdurchmesser (mm)	Artikelnummer	Farbe
	100-125	4-100125	weiß o
Schutz- gitter	Rohrdurchmesser (mm)	Artikelnummer	Farbe
	100	5-18-7	weiß o
Stütz- kragen	Größe (mm)	Artikelnummer	Farbe
	250x250	2-100-5	weiß o
Zier- flansch	Größe (mm)	Artikelnummer	Farbe
	250x250	4-250-250	weiß o
Airflow Alarm	Beschreibung	Artikelnummer	Farbe
	Warnt mit Blink- und Tonsignal bei Luftgeschwindigkeiten < 4m/s	10-01	wie Bild

* rostfreier, säurefester Edelstahl AISI 316L

