


Absaugarme Typ GLGF NW 125/160/200 mm für Handwerk, Industrie, Produktion

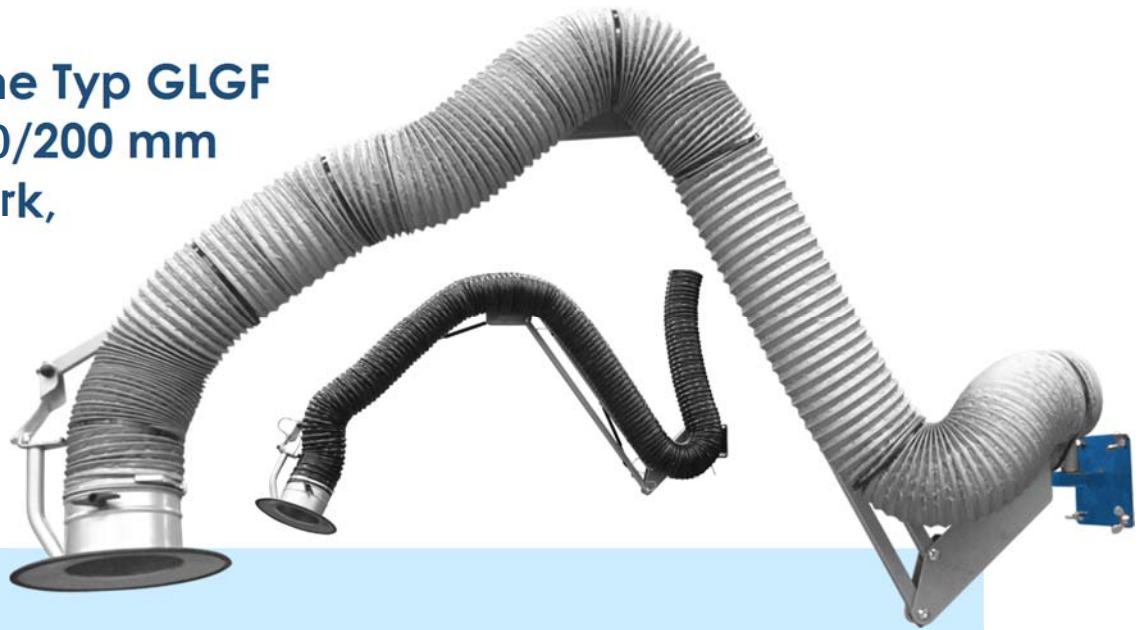

GLGF

- leichtgängiger Absaugarm mit außenliegendem Gestänge
- Parallelogramm-Ausführung mit Gasfedern
- leichte und präzise Positionierung
- direkter Anschluß an Ablufführung
- Nennweiten $\varnothing 125\text{mm}$, $\varnothing 160\text{mm}$ und $\varnothing 200\text{mm}$
- Reichweiten 1-9m
- verschiedene Befestigungskonsolen verfügbar: Wand/Decke/Tisch/Boden
- unterschiedliche Schlauchtypen verfügbar, je nach Anwendung
- Anwendungsbereiche: Schweißrauch, Stäube, Gase, Dämpfe, Aerosole

Ex II 2DG



Standard-Trichter



Transparente Haube



Deckenhalter



Saugspitze





Bodensäule

MÖLLER Absaug- und Filtersysteme


Richard-Dehmel-Straße 15
D-22926 Ahrensburg
fon +49 (0)4102- 82 30 41
fax +49 (0)4102- 82 30 42
www.moeller-absaugsysteme.de
mail info@moeller-absaugsysteme.de

Absaugarme Typ GLGF

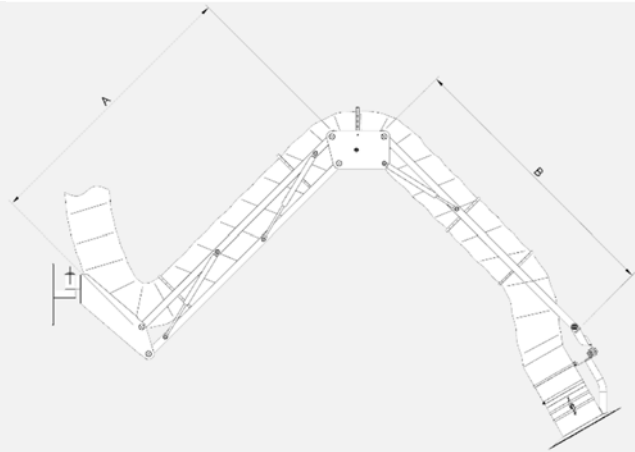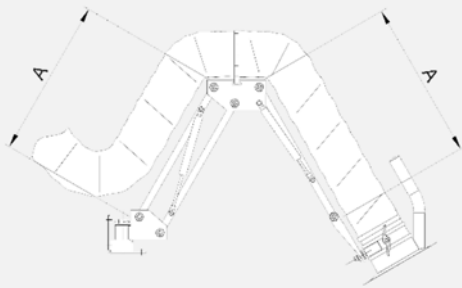

Reichweiten 1-4m

Typ	A*	B*
GLGF 1000	350	
GLGF 1500	600	
GLGF 2000	500	500
GLGF 3000	1000	1000
GLGF 4000	1500	1500

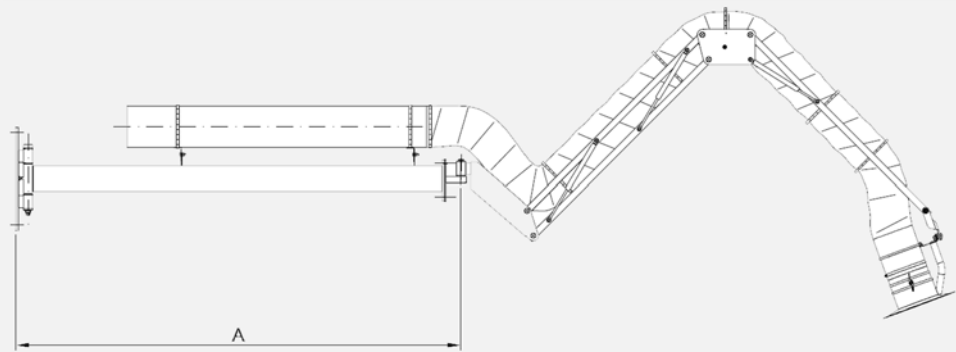

Reichweiten 4-5m

Typ	A*	Schlauch*	Reichweite* ø160
GLGF 4000E	915	ø125, ø160, ø200	3665
GLGF 5000	1810	ø125, ø160, ø200	4560



Reichweiten 6-9m

Typ	A*	B*	Schlauch*	Reichweite* ø160
GRGF 6000	2185	870	ø125, ø160, ø200	5855
GRGF 7000	2185	1765	ø125, ø160, ø200	6750
GRGF 8000	3185	1765	ø125, ø160, ø200	7750
GRGF 9000	3185	1765	ø125, ø160, ø200	8850

* Maße in mm

MÖLLER Absaug- und Filtersysteme

Richard-Dehmel-Straße 15
 D-22926 Ahrensburg
 fon +49 (0)4102- 82 30 41
 fax +49 (0)4102- 82 30 42
www.moeller-absaugsysteme.de
 mail info@moeller-absaugsysteme.de