

Absaugarme Typ GRFF NW 125/160/200 mm für Handwerk, Industrie, Produktion



GRFF

- leichtgängiger Absaugarm mit außenliegendem Gestänge
- Luftführung in lackierten Stahlrohren, Gelenke in Schlauchverbindung
- Parallelogramm-Ausführung mit Gasfedern
- leichte und präzise Positionierung
- um 360° drehbar
- Wandkonsole mit wartungsfreiem Bronze-Drehgelenk
- Nennweiten $\varnothing 125\text{mm}$, $\varnothing 160\text{mm}$ und $\varnothing 200\text{mm}$
- Reichweiten 2-9m
- direkter Anschluss an passenden Ventilator möglich
- verschiedene Befestigungskonsolen verfügbar: Wand/Decke/Tisch/Boden
- unterschiedliche Schlauchtypen verfügbar, je nach Anwendung
- Anwendungsbereiche: Schweißrauch, Stäube, Gase, Dämpfe, Aerosole

Ex II 2DG



Standard-Trichter



Transparente Haube



Deckenhalter



Ventilator




Bodensäule

MÖLLER Absaug- und Filtersysteme


Richard-Dehmel-Straße 15
D-22926 Ahrensburg
fon +49 (0)4102- 82 30 41
fax +49 (0)4102- 82 30 42
www.moeller-absaugsysteme.de
mail info@moeller-absaugsysteme.de

Absaugarme Typ GRFF

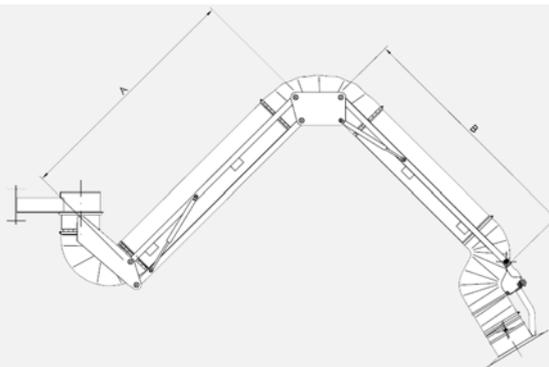


Reichweiten 2-4m

Typ	A*	B*
GRFF 2000	500	500
GRFF 3000	1000	1000
GRFF 4000	1500	1500

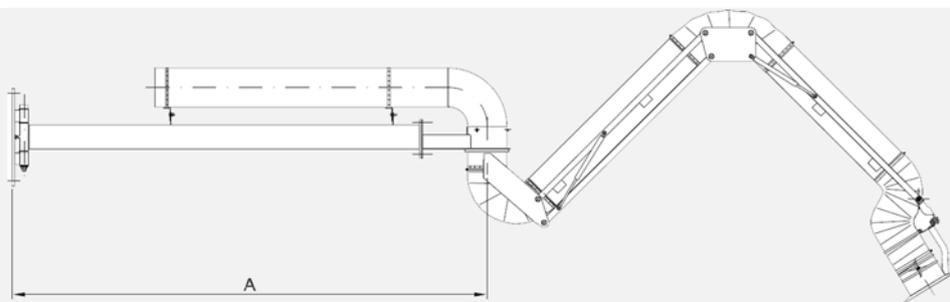

Reichweiten 4-5m

Typ	A*	Schlauch*	Reichweite* ø160
GRFF 4000E	1050	ø125, ø160, ø200	3950
GRFF 5000	1950	ø125, ø160, ø200	4850

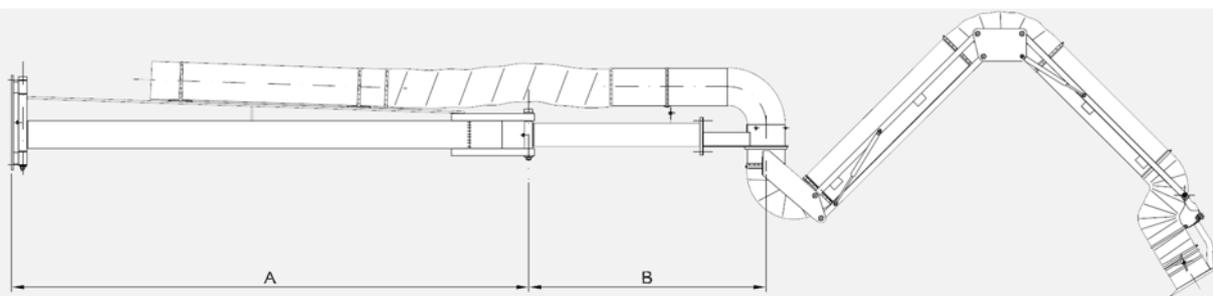

Reichweiten 6-9m

Typ	A*	B*	Schlauch*	Reichweite* ø160
GRFF 6000	2185	1000	ø125, ø160, ø200	6085
GRFF 7000	2185	1895	ø125, ø160, ø200	6980
GRFF 8000	3185	1895	ø125, ø160, ø200	7980
GRFF 9000	3185	1895	ø125, ø160, ø200	8980

* Maße in mm

MÖLLER Absaug- und Filtersysteme

Richard-Dehmel-Straße 15
 D-22926 Ahrensburg
 fon +49 (0)4102- 82 30 41
 fax +49 (0)4102- 82 30 42
www.moeller-absaugsysteme.de
 mail info@moeller-absaugsysteme.de