


Absaugarme Typ GRGF NW 125/160/200 mm für Handwerk, Industrie, Produktion

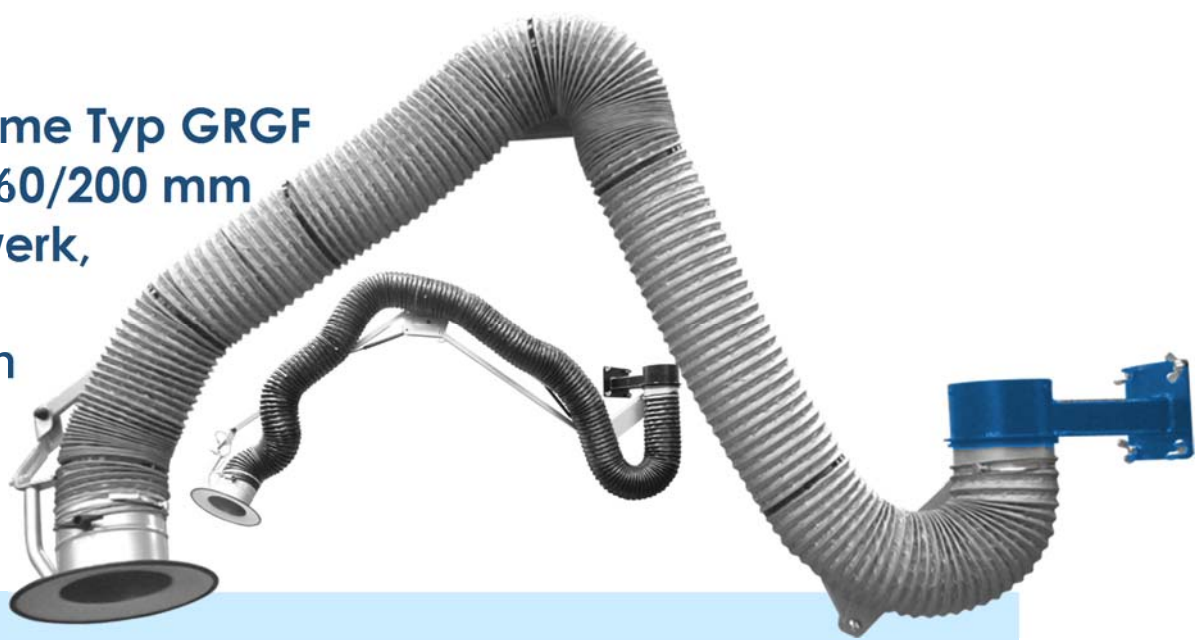

GRGF

Ex II 2DG

- leichtgängiger Absaugarm mit außenliegendem Gestänge
- Parallelogramm-Ausführung mit Gasfedern
- leichte und präzise Positionierung
- um 360° drehbar
- Wandkonsole mit wartungsfreiem Bronze-Drehgelenk
- Nennweiten $\varnothing 125\text{mm}$, $\varnothing 160\text{mm}$ und $\varnothing 200\text{mm}$
- Reichweiten 2-9m
- direkter Anschluss an passenden Ventilator möglich
- verschiedene Befestigungskonsolen verfügbar: Wand/Decke/Tisch/Boden
- unterschiedliche Schlauchtypen verfügbar, je nach Anwendung
- Anwendungsbereiche: Schweißrauch, Stäube, Gase, Dämpfe, Aerosole



Standard-Trichter




Transparente Haube



Deckenhalter



Ventilator

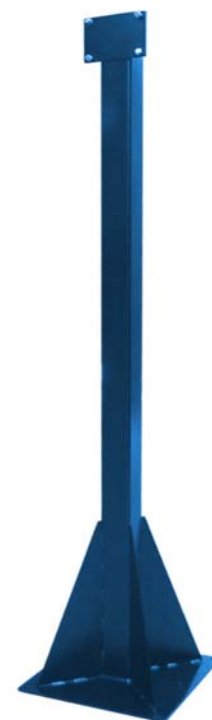


Bodensäule

MÖLLER Absaug- und Filtersysteme


Richard-Dehmel-Straße 15
D-22926 Ahrensburg
fon +49 (0)4102- 82 30 41
fax +49 (0)4102- 82 30 42
www.moeller-absaugsysteme.de
mail info@moeller-absaugsysteme.de

Absaugarme Typ GRGF

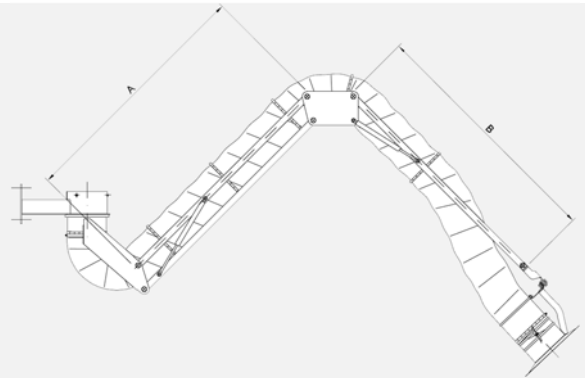


Reichweiten 2-4m

Typ	A*	B*
GRGF 2000	500	500
GRGF 3000	1000	1000
GRGF 4000	1500	1500

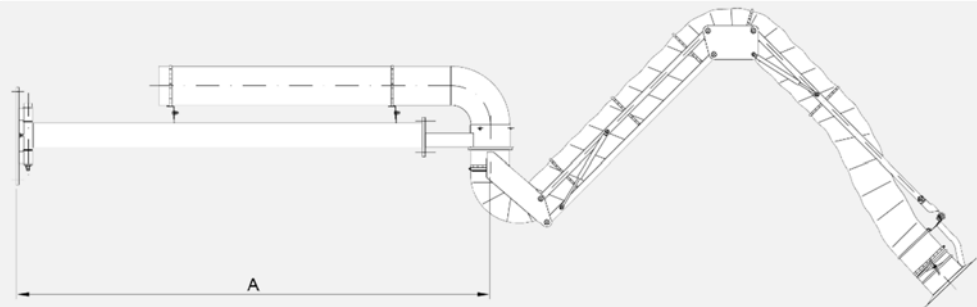

Reichweiten 4-5m

Typ	A*	Schlauch*	Reichweite* ø160
GRGF 4000E	1050	ø125, ø160, ø200	3950
GRGF 5000	1950	ø125, ø160, ø200	4850

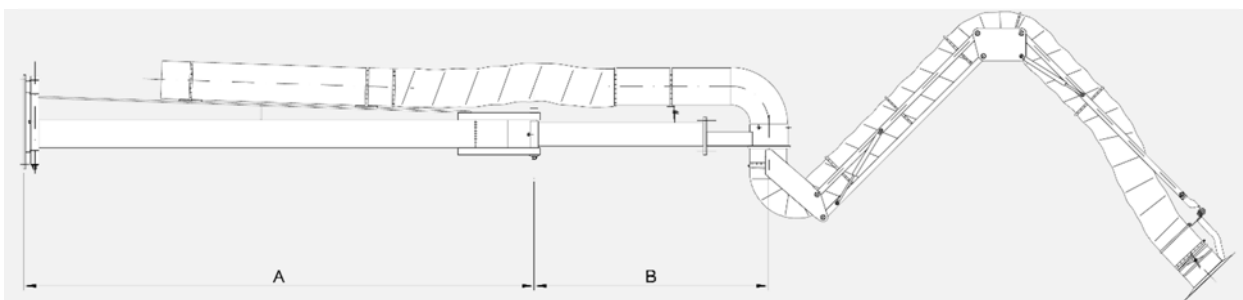

Reichweiten 6-9m

Typ	A*	B*	Schlauch*	Reichweite* ø160
GRGF 6000	2185	1000	ø125, ø160, ø200	6085
GRGF 7000	2185	1895	ø125, ø160, ø200	6980
GRGF 8000	3185	1895	ø125, ø160, ø200	7980
GRGF 9000	3185	1895	ø125, ø160, ø200	8980

* Maße in mm

MÖLLER Absaug- und Filtersysteme

Richard-Dehmel-Straße 15
 D-22926 Ahrensburg
 fon +49 (0)4102- 82 30 41
 fax +49 (0)4102- 82 30 42
www.moeller-absaugsysteme.de
 mail info@moeller-absaugsysteme.de