

Absaug- und Filtergeräte für Schweißrauch

Forschung und Lehre

Entwicklung

Produktion

UL SRA

Mobile Absaug- und Filtergeräte in Modulbauweise
Energiesparend, leise, hocheffizient
Anpassbar auf unterschiedliche
Gefahrstoffe und Anwendungen

- E - Handschweißen,
- MIG/MAG - Schweißen,
- WIG-Schweißen,
- Autogenschweißen

SRA 1200 auch in W3-zertifizierter Konfiguration



Modulbauweise

Optimale Anpassung an den jeweiligen Bedarf durch Kombination unterschiedlicher Turbinen- und Filtermodule

Filterausstattung

Funkenschutzfilter
Sublimationsfilter
mehrstufiger Staubfilter
Optional:
Gas-/Geruchsfilter

Lautstärke

Extrem niedriges Betriebsgeräusch durch die Kombination von hocheffizienter Turbinentechnik und effektiver Dämmung

Regelung


Stufenlose Regelbarkeit zur optimalen Anpassung des erforderlichen Volumenstroms
Option: Digitale Steuerung zur automatischen, bedarfsabhängigen Regelung

Erfassung

Erfassung über Standard-Elemente z.B. mit Punktabsaugarmen oder mit Sonderlösungen, z.B. Arbeitskabinen, separat oder direkt am/auf dem Gerät montiert

Ansaug- und Ausblas

Ansaugoptionen je nach Luftmenge und Erfassungselement wählbar
Ausblas diffus in die Umluft oder über passende Abluftstutzen.

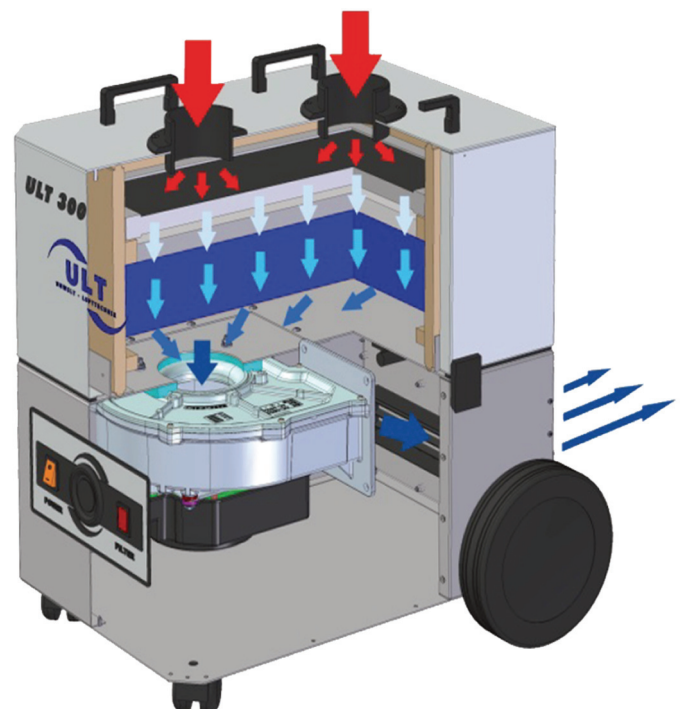


MÖLLER Absaug- und Filtersysteme

Richard-Dehmel-Straße 151
D-22926 Ahrensburg
fon +49 (0)4102- 82 30 41
fax +49 (0)4102- 82 30 42
www.moeller-absaugsysteme.de
mail info@moeller-absaugsysteme.de

Absaug- und Filtergeräte für Schweißrauch




SRA 200

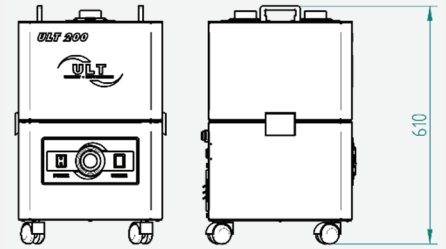

Leistungsaufnahme 0,15 kW-1,3 kW	Luftmenge 80/120/250 m³/h eff 635 m³/h max	Druck 2.000/13.000 Pa eff 22.000 Pa max	Funkenschutz-/Sublimationsfilter, Staub-Vorfilter, Partikelfilter
-------------------------------------	--	---	---




SRA 300

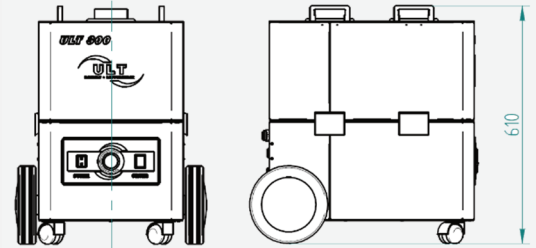

Leistungsaufnahme 0,4 kW-1,3 kW	Luftmenge 120/250/400 m³/h eff 900 m³/h max	Druck 1.700/5.000 Pa eff 22.000 Pa max	Funkenschutz-/Sublimationsfilter, Staub-Vorfilter, Partikelfilter
------------------------------------	---	--	---



SRA 1200

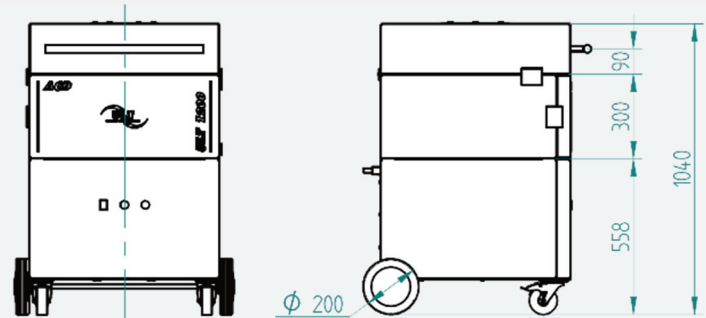

Leistungsaufnahme 0,75 kW-1,5 kW	Luftmenge 800/1000 m³/h eff 1660 m³/h max	Druck 1.300/1.800 Pa eff 2.400 Pa max	Staub-Vorfilter, Partikelfilter optional: Funkenschutzfilter optional: Gas-/Geruchsfilter
-------------------------------------	---	---	--

MÖLLER Absaug- und Filtersysteme

Richard-Dehmel-Straße 152
 D-22926 Ahrensburg
 fon +49 (0)4102- 82 30 41
 fax +49 (0)4102- 82 30 42
www.moeller-absaugsysteme.de
 mail info@moeller-absaugsysteme.de