

Industrie-Ventilatoren – Gase/Dämpfe/Stäube/Partikel Absaugung bei Produktions- und Fertigungsprozessen


GVT/GVE/GVR

Hochleistungs-Ventilatoren für die Absaugung
von Gasen/Dämpfen/Stäuben/Partikeln
In diversen Leistungsklassen konfigurierbar

- Energiesparend
- leise
- hocheffizient
- robust

Umfangreiches Zubehör

- Steuerung
- Überwachung
- Montage
- Schallschutzeinhausung
- Wetterschutzeinhausung

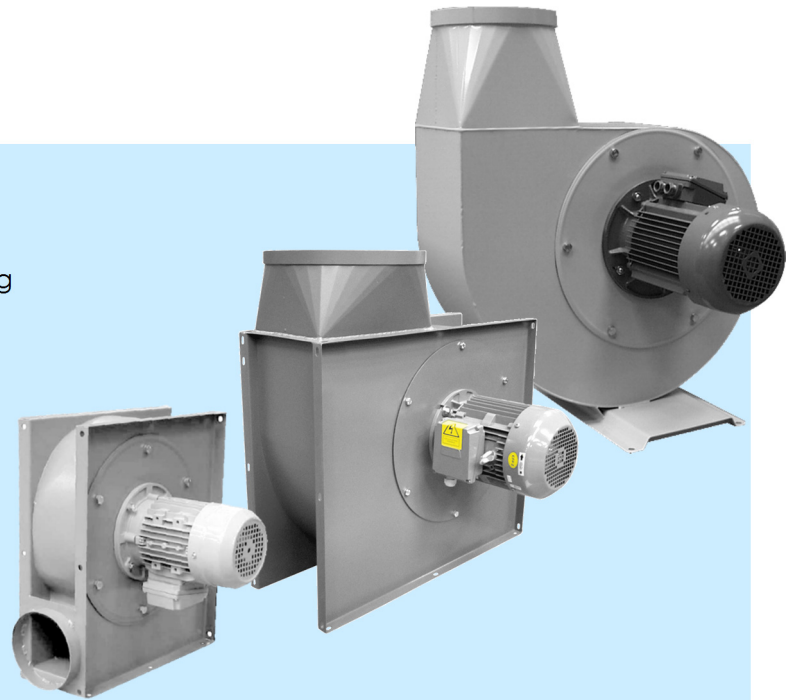

Industrie-Qualität

Robuste Bauweise
Mehrschichtbetrieb
Standard- u.
Sonderausführungen

Anwendungen

Gase/Dämpfe/Rauch
Partikel+Stäube
Atex-Bereiche

Lautstärke

Niedriges Betriebsgeräusch
durch optimierte Laufräder
Schall- und Wetterschutzboxen
optional

Regelung

Digitale Steuerung zur
automatischen,
bedarfsabhängigen,
stufenlosen Luftmengen-
Regelung.

Zubehör

Große Auswahl von Erfassungs-
und Anschlusselementen wie
Absaugarmen, Schläuchen,
Rohleitungen, Hauben etc.

Ansaug- und Ausblas

Ansaug: Je nach Anlagen-
Konfiguration,
Rohranschlüssen etc.
Abluft über passende
Fortluftstutzen



MÖLLER Absaug- und Filtersysteme

Richard-Dehmel-Straße 151
D-22926 Ahrensburg
fon +49 (0)4102- 82 30 41
fax +49 (0)4102- 82 30 42
www.moeller-absaugsysteme.de
mail info@moeller-absaugsysteme.de

Industrie-Ventilatoren – Gase/Dämpfe/Stäube/Partikel



Typ GVT/GVT Ex

Absaugung von trockener und staubiger Luft

Max. Staubmenge 100 g/m³ – nicht klebrig

Energiesparend, leise, hocheffizient und robust.

Atex-Ausführungen und verzinkte Versionen sind lieferbar

Schallschutz- und Wetterschutzeinhausung optional

Motorleistung
0.9 – 1.02 kW

Luftmenge
2.600 m³/h max

Druck
1.700 Pa max.

1.500 – 3.000 UpM
Lufttemperatur 60° max.



Typ GVE/GVE Ex

Absaugung von trockener und verschmutzter Luft

Max. Staubmenge 5 g/m³ – nicht klebrig

Energiesparend, leise, hocheffizient und robust.

Atex-Ausführung und verzinkte Versionen sind lieferbar

Schallschutz- und Wetterschutzeinhausung optional

Motorleistung
0.5 – 7.5 kW

Luftmenge
10.500 m³/h max

Druck
3.100 Pa max

1.500 – 3.000 UpM
Lufttemperatur 60° max.



GVR/GVR Ex

Absaugung von trockener, partikelhaltiger Luft

Max. Staubmenge 5 g/m³ – nicht klebrig

Energiesparend, leise, hocheffizient und robust.

Atex-Ausführung und verzinkte Version sind lieferbar

Schallschutz- und Wetterschutzeinhausung optional

Motorleistung
1.5 – 45 kW

Luftmenge
32.500 m³/h max

Druck
5.800 Pa

1.500 – 3.000 UpM
Lufttemperatur 60° max.



GVSW

Schallschutz- und Wetterschutzeinhausungen
für alle Ventilatorentypen

Verzinkte Ausführung für Innen- und Aussenmontage

Feuerhämmendes Isoliermaterial

Inkl. Montageelementen und Schwingungsdämpfern

Flexverbindungen für Einsaug- und Ausblasöffnungen

MÖLLER Absaug- und Filtersysteme

Richard-Dehmel-Straße 152

D-22926 Ahrensburg

fon +49 (0)4102- 82 30 41

fax +49 (0)4102- 82 30 42

www.moeller-absaugsysteme.de

mail info@moeller-absaugsysteme.de