

Kunststoff-Ventilatoren

Absaugung von chemisch-agressiver Abluft

FH-PP 75/110 + FH PP15/17

Spezial-Ventilatoren PP für die Absaugung von chemisch-agressiven Gasen/Dämpfen
Energiesparend, leise, hocheffizient und robust

- Leichtes Gewicht
- Verschiedene Montageoptionen
- Diverse Leistungsklassen
- **Atex Zone 1** und
- **Atex-Zone 2** verfügbar

Absaugung von

- Schränken
- Digestorien
- Arbeits-Kabinetten
- sowie mit Punktabsaugungen



Industrie-Qualität

Robuste, chemisch beständige Bauweise
Für Mehrschichtbetrieb
Standard- und Sonderausführungen

Anwendungen

Gase/Dämpfe/Rauch
Atex-Bereiche/Galvanik
Laborschränke
Punktabsaugungen

Lautstärke

Niedriges Betriebsgeräusch durch optimierte Laufräder

Regelung


FU-Steuerung zur automatischen, bedarfsabhängigen, stufenlosen Luftmengen-Regelung.

Zubehör

Große Auswahl von Erfassungs- und Anschlusselementen wie Absaugarme, Schläuche, Rohleitungen, Hauben
Absaug-Kabinette etc.

Ansaug- und Ausblas

Ansaug- und Abluftanschluss über flexible PVC-Adapter

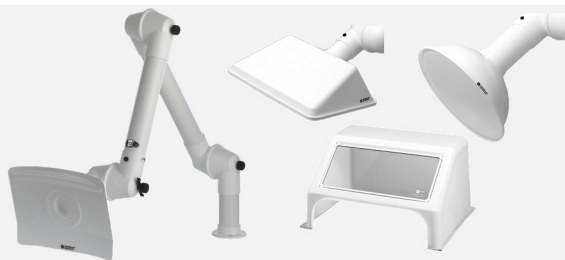

PP-Absaugarme und Absaughauben

Absaugung von chemisch aggressiver Luft
Komplett PP – Metallfedern und Schrauben in Edelstahl
Atex-Ausführungen lieferbar
Grosse Auswahl an Hauben und Konsolen
Div. Nenn- und Reichweiten
Tisch-Wand- und Deckenmontage

MÖLLER Absaug- und Filtersysteme

Richard-Dehmel-Straße 151
D-22926 Ahrensburg
fon +49 (0)4102- 82 30 41
fax +49 (0)4102- 82 30 42
www.moeller-absaugsysteme.de
mail info@moeller-absaugsysteme.de

Kunststoff-Ventilatoren



Typ FH-PP-75

Absaugung von chemisch aggressiver Luft
Energiesparend, leise, hocheffizient und robust.
Wechsel- und Drehstromausführung
Atex-Ausführungen für Zone1/Zone 2 lieferbar
Geringes Gewicht/ Diverse Montageoptionen


Motorleistung 0,012 – 0,18 kW	Luftmenge 20 – 200 m ³ max.	Druck 250 Pa max.	IP 55 Anschluss NW 75 mm
----------------------------------	-------------------------------------------	----------------------	-----------------------------



Typ FH-PP-110

Absaugung von chemisch aggressiver Luft
Energiesparend, leise, hocheffizient und robust.
Drehstromausführung
Atex-Ausführungen für Zone1/Zone 2 lieferbar
Geringes Gewicht/ Diverse Montageoptionen

Motorleistung 0,12 – 45 kW	Luftmenge 100 – 5.000 m ³ m ³ /h	Druck 440 Pa max	IP 55 Anschluss NW 110 mm
-------------------------------	-----------------------------------------------------------	---------------------	------------------------------

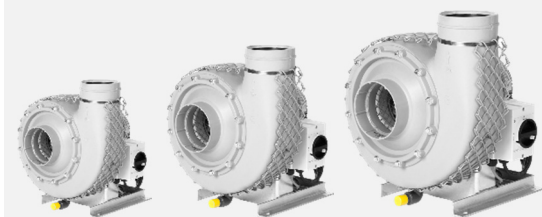

FH-PP R15/17

Absaugung von chemisch aggressiver Luft
Energiesparend, leise, hocheffizient und robust.
Drehstromausführung
Atex-Ausführungen für Zone1/Zone 2 lieferbar
Geringes Gewicht/ Diverse Montageoptionen

Motorleistung 1,5 – 45 kW	Luftmenge 100- 5.000 m ³ /h max	Druck Bis 2.200 Pa	IP 55 Anschluss
------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------	--------------------

MÖLLER Absaug- und Filtersysteme

Richard-Dehmel-Straße 152
D-22926 Ahrensburg
fon +49 (0)4102- 82 30 41
fax +49 (0)4102- 82 30 42
www.moeller-absaugsysteme.de
mail info@moeller-absaugsysteme.de